

BDP 0101



Diferansiyel Basınç Kontrolörü




Denetleyici Boyutları (mm): 105 x 103 x 48,5
Paket Ebatları (mm) : 150 x 200 x 55

Teknik Data

Ölçüm Ortamı:	Hava, N ₂ , O ₂ Yoğuşmasız
Mesafe Aralığı:	0..512 Pa
Hassasiyet:	±1 Pa
Bağlantı:	Modbus RTU, Wifi, Bluetooth, IOT
Dijital Girişi:	Bekleme modunda ayar noktası seçimi ile kuru kontak
Basınç bağlantıları:	Boru 5 mm ø veya 6 mm ø
Muhafaza:	ABS gövde, PVC panel
Elektrik bağlantıları:	kablo girişi M16x1,5, vidalı terminal
Besleme voltajı:	12..25 Vdc
Çıkış:	2 x (0...10 V) proses kontrolü ve sensör verileri
Alarm çıkışı:	Açık Kollektör, maks. 150mA
Ekran:	LCD Ekran, 2 x16 karakter
Mod:	Ölçüm modu veya kontrol modu
Kontrol algoritması:	Seçilebilir P-PI-PID
Ayar noktaları:	Yazılım içinde ayarlanabilen 2 ayar noktası
Koruma sınıfı:	EN 60529'a göre IP 54
Ortam sıcaklığı:	-10...50 °C
Saklama sıcaklığı:	-25...60 °C
Yaklaşık ağırlık:	250 g
Montaj:	Yatay
Girişim / emisyon:	EN IEC 61000-6-2'ye göre, CE işareti

Mobil Uygulama

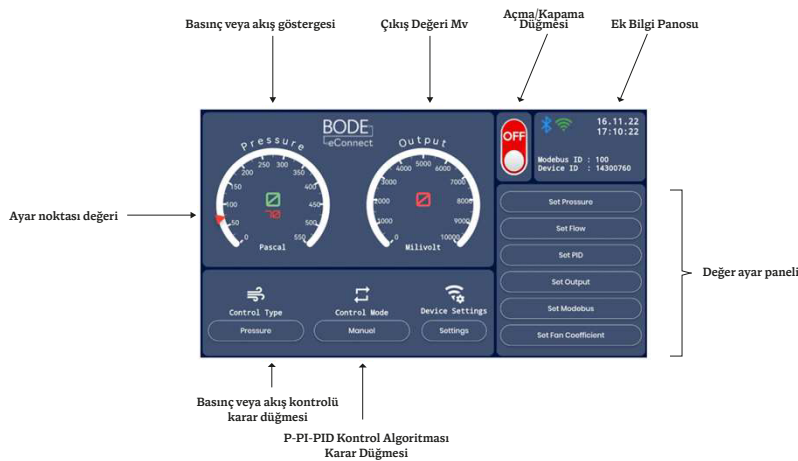

- BDP0101 Basınç Akış Kontrol Cihazı bir IOT Endüstrisi 4.0 Cihazıdır.
- Mobil cihazlar ve denetleyici arasında bluetooth düşük enerji veya wi-fi 802.11 bağlantısı etkin
- BODE eConnect SCADA SİSTEMİ ayrıca çok sayıda kullanıcı ayarına sahiptir.(Yetkili Tedarikçiniz ile bu konuda iletişime geçebilirsiniz.)