





**YÜRÜNEBİLİR
TAVAN
SİSTEMLERİ**







ASMA TAVAN SİSTEMLERİ

YÜRÜNEBİLİR TAVAN SİSTEMİ

- 50 mm Kalınlığında
- 0,8 mm PVDF Boyalı Saç Panel
- 2 mm Galvaniz Sac Plaka
- İç Dolgu Malzemesi Taş yünü 40/M3 Kg Yoğunlukta
- Özel Üretim ve Elektrostatik Boyalı Tavan Taşıyıcı Profil
- Özel Üretim Taşıma Aparatları ile Montaj.
- A1 Yangına Dayanıkl
- 350kg/m² Yük Taşıma Kapasitesi
- Antibakteriyel
- Modüler Kolay Kurulum
- Kolay Temizlenebilir Yüzey.
- Tavanda Menfez, Difüzör Kolay Cut-Out Montaj
- ISO, GMP ve FDA Standartlarına Uygun.

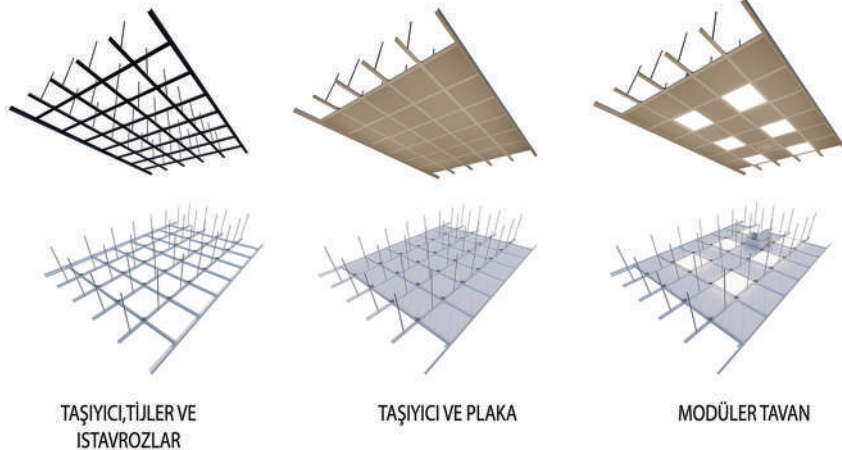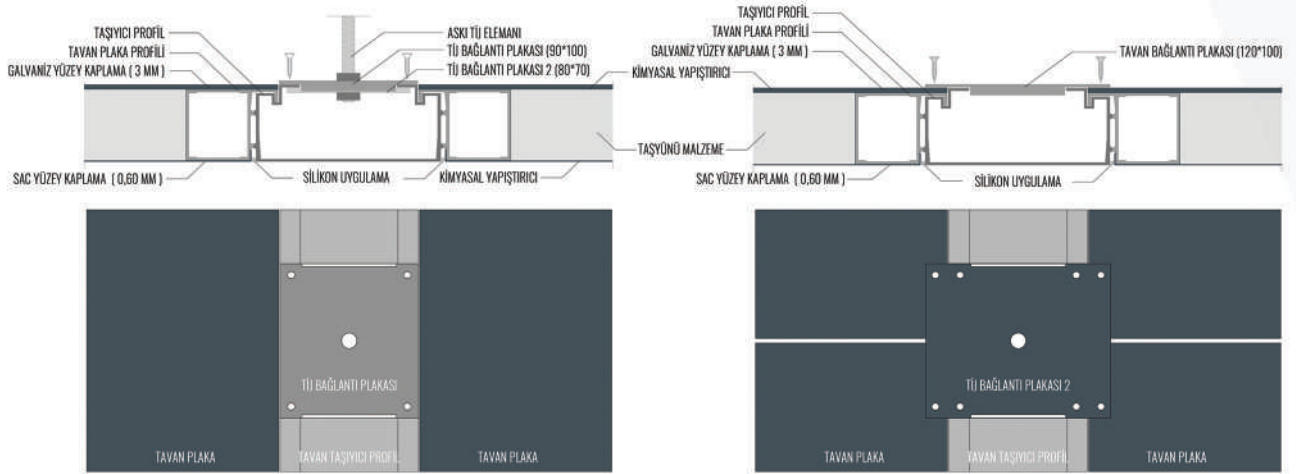

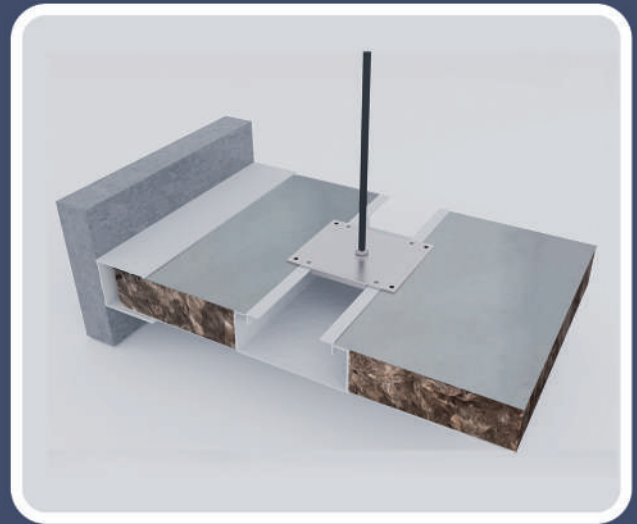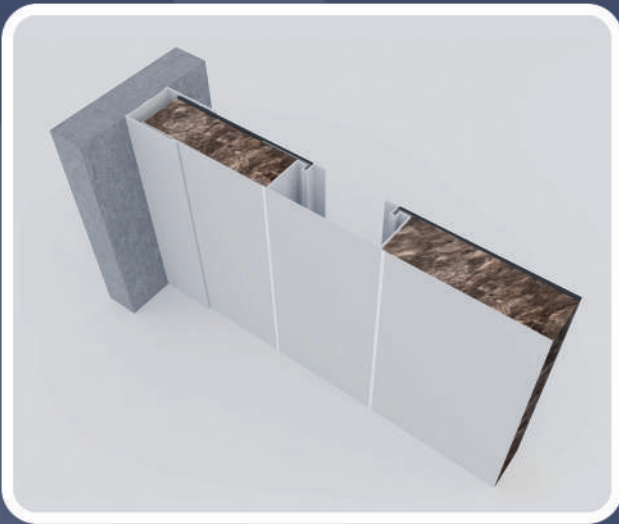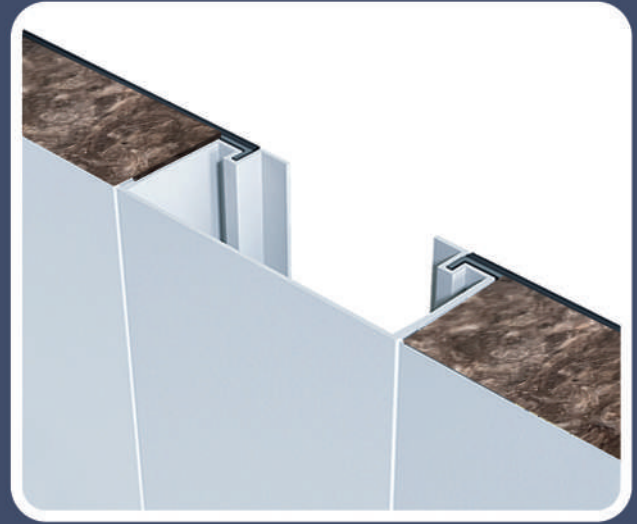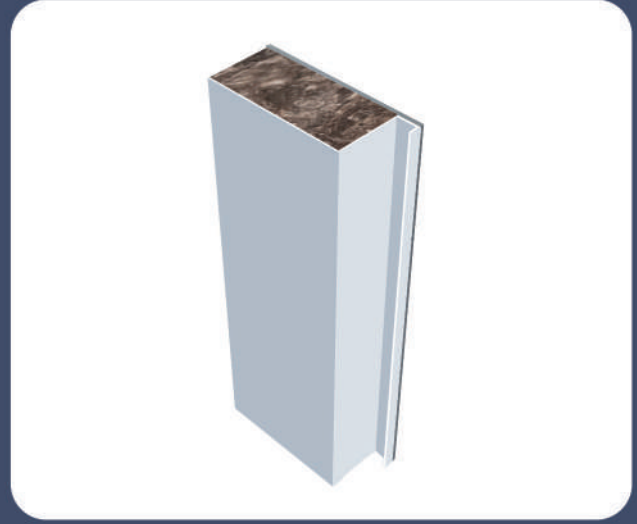







Merkez: Aydintepe Mah. 100. YılCad.
Vural Sk. No:9/1 Tuzla / İSTANBUL

Fabrika:Taşköprü Merkez Mah.
Çağdaş Sk. No:4/A Çiftlikköy / YALOVA



0 (216) 493 65 69



info@otscleanroom.com