

ALFABAG NTE6 - NTE7 - NTE9 - NTR6 - NTR7 - NTR9

M6 - F7 - F9 RİJİT TORBA FİLTRELER
Rigid bag filters M6 - F7 - F9


filtre malzemesi: filter medium composition:	mikro cam elyaf glass micro fiber
çerçeve malzemesi: frame material:	plastik plastic
maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature:	65° C
maksimum çalışmada bağıl nem: max. working R.H.:	90%
kolorimetrik verim: colorimetric efficiency:	NTE6-NTR6=65% NTE7-NTR7=85% NTE9-NTR9=95%
sınıflandırma [EN 779:2012]: classification [EN 779:2012]:	NTE6-NTR6=M6 NTE7-NTR7=F7 NTE9-NTR9=F9
yenilenme: regeneration:	hayır no

UYGULAMALAR:

- İnce partiküllerin ayrılması için havalandırma ve klima tesislerinde.
- Yüksek debili tesislerde ön filtreleme ve ana filtrelemede.
- Kritik uygulamalar için yüksek verimli filtrelemede.
- Polenlerin, dumanların arıtılmasında.

APPLICATIONS:

- Ventilation and conditioning plants for the separation of fine particulate.
- Pre-filtration and main filtration in plants with high flow rate.
- High efficiency filtration in critical applications.
- Air purifications of smokes, pollens.

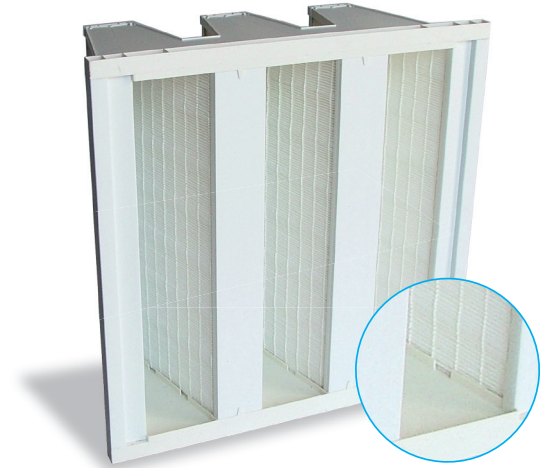

tip Type	ölçüler dimensions (mm)	kod code	verim ISO 16890 Efficiency ISO 16890	filtre yüzeyi filt. surface (m²)	hava akışı air flow (m³/h)	ΔP ΔP [Pa]	enerji tüketimi (kWh) / enerji sınıfı Consumption (kWh) / Energy class
NTE6	287x592x292	NE61224	ePM ₁₀ 70%	7	1650	55	D
	490x592x292	NE62024	ePM ₁₀ 70%	11	2800	55	D
	592x592x292	NE62424	ePM ₁₀ 70%	14	3400	55	1250/D
NTE7	287x592x292	NE71224	ePM ₁ 55%	7	1650	70	C
	490x592x292	NE72024	ePM ₁ 55%	11	2800	70	C
	592x592x292	NE72424	ePM ₁ 55%	14	3400	70	1400/C
NTE9	287x592x292	NE91224	ePM ₁ 80%	7	1650	110	B
	490x592x292	NE92024	ePM ₁ 80%	11	2800	110	B
	592x592x292	NE92424	ePM ₁ 80%	14	3400	110	1900/B
NTR6	287x592x292	NT61224	ePM ₁₀ 70%	8	1650	65	C
	490x592x292	NT62024	ePM ₁₀ 70%	14	2800	65	C
	592x592x292	NT62424	ePM ₁₀ 70%	17	3400	65	1100/C
NTR7	287x592x292	NT71224	ePM ₁ 55%	8	1650	75	B
	490x592x292	NT72024	ePM ₁ 55%	14	2800	75	B
	592x592x292	NT72424	ePM ₁ 55%	17	3400	75	1200/B
NTR9	287x592x292	NT91224	ePM ₁ 80%	8	1650	90	B
	490x592x292	NT92024	ePM ₁ 80%	14	2800	90	B
	592x592x292	NT92424	ePM ₁ 80%	17	3400	90	1700/B

Yüksek sıcaklık / High temperature

versiyon Version	kod Code	versiyon Version	kod Code	not Notes
NTR7HT	NT7___T	NTR9HT	NT9___T	Metal çerçeveli yüksek sıcaklıklara uygun versiyon / Version for high temperature with metallic frame

NB. Eurovent 4 / 21'e göre hesaplanan enerji tüketimi - Energy consumption calculated according to Eurovent 4/21.